

Älykkäät kiinteistöratkaisut

DAHUA SMARTPSS HALLINTAOHJELMA



dahua
TECHNOLOGY

Dahua yhdistää kiinteistön kaikki järjestelmät samaan käyttöliittymään monipuolisella SmartPSS-ohjelmistolla. Hallitset ja valvot kulunvalvontaa, ovien ohjausta, reaaliaikaista videokuvaa sekä läsnäoloa virtuaalisessa karttanäkymässä.



Ilmainen SmartPSS-ohjelmisto yhdistää kaikki kiinteistön järjestelmät samaan käyttöliittymään, jolla hallitset kulunvalvonnan, kameravalvonnan ja ovipuhelimet.

- Helppo ja selkeä käyttöliittymä
- Interaktiivinen karttanäkymä (E-map)
- Jopa 64 ovikeskusta / järjestelmä
- Jopa 256 kameraa / järjestelmä
- Videokuvan linkitys tapahtumaan
- Tapahtumien vienti ja tuonti
- Henkilön läsnäoloreportointi
- Ovien hallittu etäohjaus

SmartPSS - kiinteistön kokonaishallinta

KULUNVALVONTA


Dahua kulunvalvonta on osa yrityksen riskienhallintaa, jolla varmistetaan, että asianmukaiset ihmiset pääsevät liikkumaan yritysten tiloissa.

KAMERAVALVONTA

Dahuan laaja kameravalikoima tarjoaa oikeat tuotteet kotikäytöstä teollisuuden vaatimpiin sovelluksiin. Dahuan tuotteissa yhdistyvät edistyneisyys ja edullinen hintataso.

VIDEO-OVIPUHELIN

Video-ovipuhelimien avulla voidaan valvoa kulkua ja käydä videopuheluita ulko- ja sisätilojen välillä. Ulkoyksiköt lähettävät selkeää megapikselikuvaa myös pimeällä.

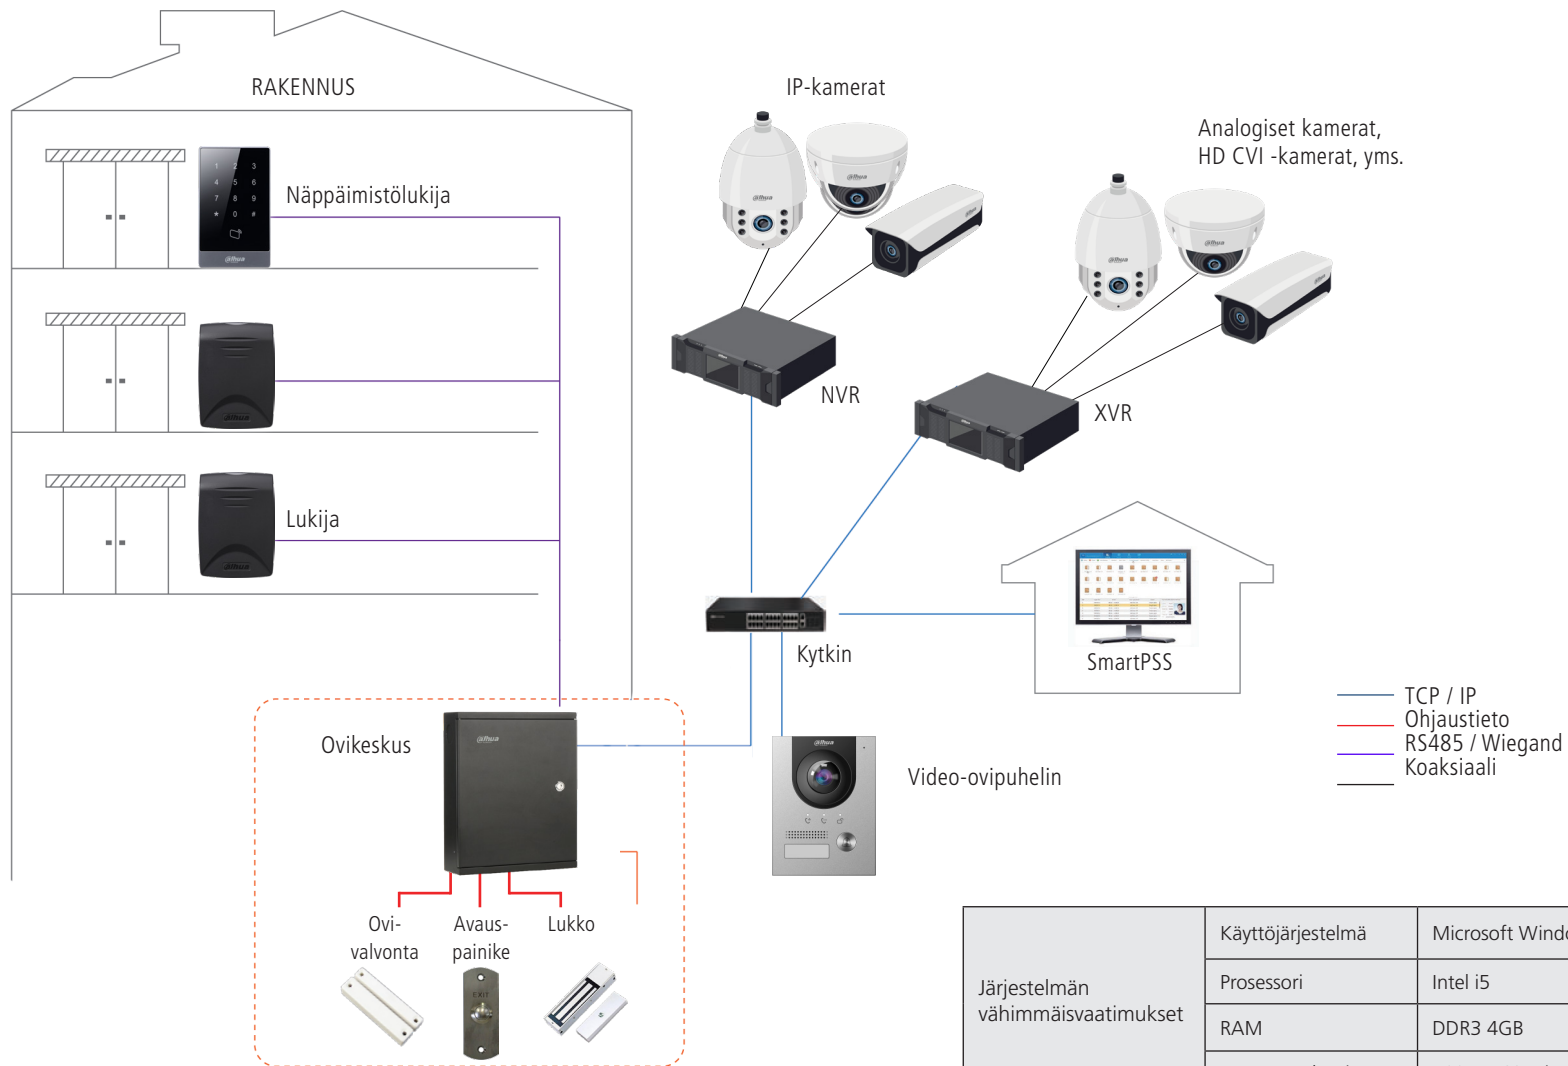

Järjestelmän vähimmäisvaatimukset	Käyttöjärjestelmä	Microsoft Windows 10 / Mac OS
	Proessori	Intel i5
	RAM	DDR3 4GB
	Näyttöresoluutio	1024x768 tai suurempi

Kustannustehokkaat kulunvalvontaratkaisut monipuolisella tuoteperheellä

OVIKESKUKSET

	Malli	Lukijoita	Lukija-liitäntä	Avaus-painikkeita	Ovi-valvonta	Keskuslaite-liitäntä	Käyttö-jännite
	ASC2204C-H	4	RS485 / Wiegand	4	4	Ethernet	230 VAC
	ASC2102B-T ASC2104B-T	2 4	RS485 / Wiegand	2 4	2 4	CAM-väylä	12 VDC

STANDALONE OVIKESKUKSET



	Malli	Liitäntä ulkoiselle lukijalle
	ASI1212A-D ASI1201A(-D)	RS485 / Wiegand RS485 / Wiegand

LUKIJAT

RFID näppäimistö-lukijat	Malli	Lukijaliitäntä
	ASR1201D(-D) ulkokäyttö	RS485 / Wiegand
	ASR1101A(-D) sisäkäyttö, touch	RS485 / Wiegand
	ASR1101M(-D) mekaaniset näppäimet	RS485 / Wiegand

RFID lukijat	Malli	Lukijaliitäntä
	ASR1200D(-D) ulkokäyttö	RS485 / Wiegand
	ASR1100A(-D) sisäkäyttö	RS485 / Wiegand
	ASR1100B(-D) ulkokäyttö	RS485 / Wiegand

ETÄLUKUTUNNISTIMET

	Malli	Lukijatyyppi
	ASR-CARD etälukukortti	EM-ID 125 kHz
	ASR-CARD-IC etälukukortti	Mifare 13,56 MHz
	ASR-TAG etälukutägi	EM-ID 125 kHz
	IC-SM etälukutägi	Mifare 13,56 MHz

OHJELMOINTI

	Malli
	ASM100(-D) kortinlisäys, USB

